

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

THERMODYNAMIC STEAM TRAPS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.17



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

spirax
sarco

Ατμοπαγίδες Θερμοδυναμικές Ανοξειδωτές Βιδωτές PN63

Thermodynamic Steam Traps Stainless Steel Threaded PN63



| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------|--|
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Pmax | 42 bar | | | | | | | |
| | Χωρίς Φίλτρο Without Strainer | | | Με ενσωματωμένο Φίλτρο - Inbuilt Strainer | | | | |
| Τύπος - Type | TD 52M | | TD 42H | | TD 42L | TD 42HA * | | |
| Τεχνικό Έντυπο Data Sheet | 4006xxA | | 4007xxA | | 4007xxA | | | |
| Διάσταση Size | Κωδικός Code | Μήκος Length mm | Κωδικός Code | Μήκος Length mm | Κωδικός Code | Κωδικός Code | Μήκος Length mm | |
| 1/2" | 400604 | 70 | 400704 | 78 | 400714 | 400804 | 78 | |
| 3/4" | 400605 | 80 | 400705 | 90 | 400715 | - | 85 | |
| 1" | - | | 400706 | 96 | | | | |

* Με ειδικά διαμορφωμένο δίσκο ώστε να μην μπλοκάρει από τον αέρα

* With anti-air-binding disc in order to prevent air blockage




Ατμοπαγίδες Θερμοδυναμικές Ανοξειδωτές Φλαντζωτές PN40 με φίλτρο

Stainless Steel Thermodynamic Steam Traps Flanged PN40 w. Strainer


| | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας Pmax | 32 bar | |
| Τύπος - Type | TD 32F | |
| Τεχνικό Έντυπο Data Sheet | 4009xxA | |
| Διάσταση Size | Κωδικός Code | Μήκος Length mm |
| 15 | 400904 | 150 |
| 20 | 400905 | 150 |
| 25 | 400906 | 160 |

Διαφορική Πίεση - Differential pressure psi

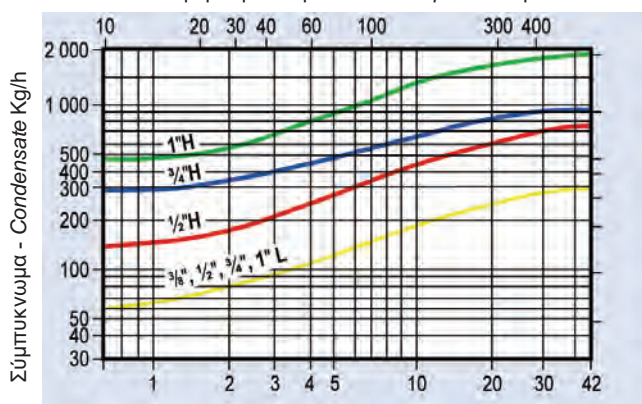

Διαφορική Πίεση - Differential pressure (x 100 = kPa)

Διαφορική Πίεση - Differential pressure psi

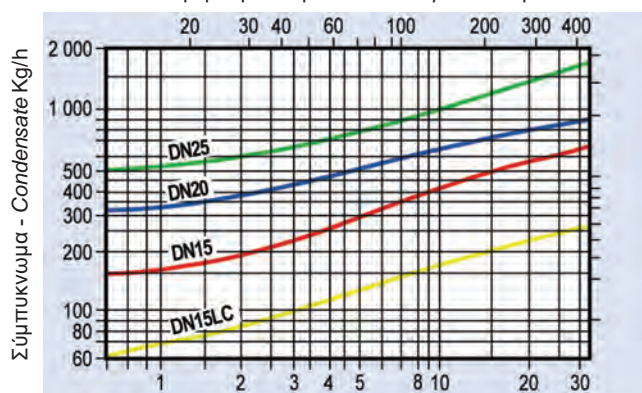

Διαφορική Πίεση - Differential pressure (x 100 = kPa)