

ΦΙΛΤΡΑ Y-STRAINERS


Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.68



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ



BVALVE

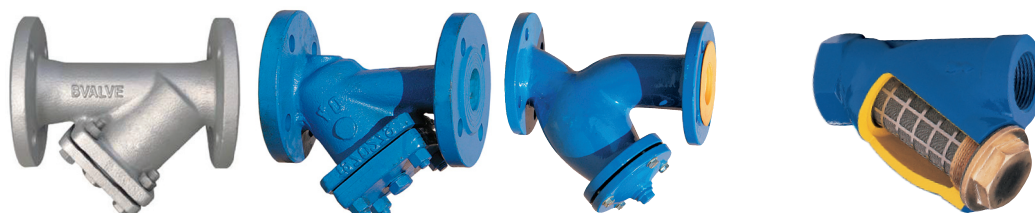

Τύπος - Type	Χυτοσιδηρά Φλαντζωτά BValve PN16		Χυτοχαλύβδινα Φλαντζωτά BValve PN40		Χυτοσιδηρά Φλαντζωτά PN16		Χυτοσιδηρά με Βόλτες Πολωνίας PN16	
	Ductile Iron BValve Flanged PN16		Carbon Steel BValve Flanged PN40		Cast Iron Flanged PN16		Cast Iron Polish Threaded PN16	
Υλικό - Material	EN-GJS-400-18-LT		GS-25 DIN 17245		GG25 με Εποξειδική Βαφή Epoxy Painted		EN-GJL-250	
Διάτρηση Σίτας mm Screen Holes mm	DN	mm	DN	mm			DN	mm
	15 ÷ 50	1	15 ÷ 50	1			15 ÷ 50	1
	65 ÷ 80	1,25	65 ÷ 80	1,25			65 ÷ 80	1,25
100 ÷ 300	1,6	100 ÷ 300	1,6					
Μέγ. Θερμοκρασία - Tmax	350°C		400°C				200°C	
Τεχνικό Έντυπο - Data sheet	2208xxA		2207xxD		2606xxA		2604xxB	
Διάσταση - Size	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	KV _s	
								DN
15	130 mm	220824	2207042	-	85 mm	260404	3,6	
20	150 mm	220825	2207052	-	100 mm	260405	11,0	
25	160 mm	220826	2207062	-	120 mm	260406	15,5	
32	180 mm	220827	2207072	-	140 mm	260407	26,0	
40	200 mm	220828	2207082	260608	160 mm	260408	41,0	
50	230 mm	220829	2207092	260609	205 mm	260409	68,0	
65	290 mm	220830	2207102	260610				
80	310 mm	220831	2207112	260611				
100	350 mm	220832	2207122	260612				
125	400 mm	220833	-	260613				
150	480 mm	220834	2207142	260614				
200	600 mm	220835	2207152	260615				
250	730 mm	220836	-	260616				
300	850 mm	220837	-	260617				

* Διατίθενται ανταλλακτικά παρεμβύσματα (κωδ. 260444-55) & σίτες με στάνταρ διάτρηση (κωδ. 260464-75) καθώς και διάτρηση 0,25mm (κωδ. 260484-95)

* Spare gaskets (code 260444-55) and spare screens with standard perforation (code 260464-75) and perforation 0,25mm (code 260484-95) are available.